

COMPTEUR HORAIRE PAR VIBRATION



Système d'horlogerie entraîné par vibration. Montage horizontal. Sans aucun branchement. Précision +/- 3 % en fonctionnement continu. Etanche eau et poussière IP65. Température -15 +60°C. Capacité 99 999 heures et indication des minutes par l'aiguille. Sans remise à zéro possible.

Ref **RZ52H**

A encastrer. Diamètre 52 mm. Poids 155 g


Ref **RZ52HD**

A encastrer. Diam 72 mm avec bague d'amortissement en caoutchouc. Poids 195 g


REF **RZ52HB**

A fixer. Avec bague d'amortissement en caoutchouc et support métallique. Poids 240 g

RZ 52

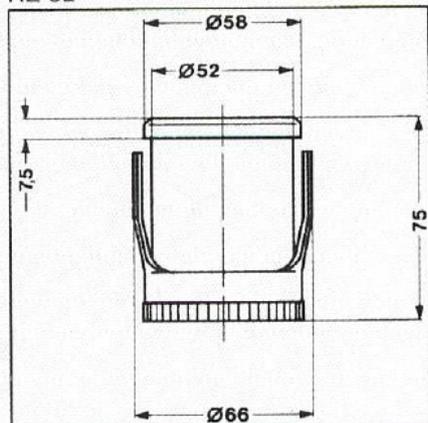

RZ 52-60

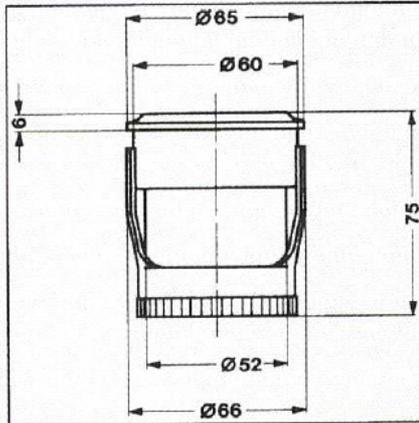

RZ 52D

